2段式カンスタンド取扱説明書

この度は、進勇商事㈱の2段式カンスタンドをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

はじめに

○この取扱説明書は2段式カンスタンドの使用方法と使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には必ず取扱説明書を十分お読みの上、正しく御使用下さい。
○お読みになった後も必ず製品に近接して保存して下さい。
○製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡し下さい。
○この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社、または特約店に御依頼下さい。
○尚、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行う事が有ります。その際には、本書の内容及びイラストなどの一部が、本製品と一致しない場合が有りますので予め御了承下さい。
○ご不明な事や御気付きの事がございましたら、お買い上げの特約店、販売店に御相談下さい。
○⚠印付の下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので必ず御守り下さい。

⚠注意 安全な取扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に障害または製品の重大な損傷に至る可能性があることをしめします。

(1)2段式カンスタンドは、塗料・シンナー・オイル等の小分け作業に御使用下さい。決して別の用途に使用しないで下さい。また子供の手の届かない所に保管・管理して下さい。
(2)2段式カンスタンドに、塗料・シンナー類をセットする場合は、必ず換気が十分に整った場所に設置して下さい。密閉された部屋もしくは換気が不十分な場所では、使用している塗料・シンナー類の有機溶剤が充満し、火災・爆発の危険性がありますので、こういった場所での使用は避けて下さい。
(3)2段式カンスタンドに、塗料・シンナー類をセットする場合は、火気に近づけないで下さい。火災・爆発の危険性がありますので決してこういった行為は避けて下さい。
(4)2段式カンスタンドに、塗料・シンナー類をセットする場合に夜間など長時間ご使用にならない時は必ず缶キャップで密封して下さい。
(5)設置される場所は平らな場所で、本体がぐらぐらしない所に設置してから御使用下さい。不安定ですと倒れる危険性があります。
(6)小分け作業時は必ずハンドルを操作して下さい。振り子構造の稼働部へ手や指を入れるとケガ等の原因となります。
(7)2段式カンスタンドを部品不足のままや、変造・改造などをして使用しないで下さい。故障などの原因となります。

組立手順

裏面・・2段式カンスタンド組立図をご参照下さい。

①1.2.本体（左右有り→向きに注意）後面に5.補強板（2枚）をたすき状に6. ﾜｯｼｬｰ付ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄで仮固定します。
②8.缶枠（上／振り子支点パイプ有り）と10.11.枠用固定ボルト・ナットと9.缶枠（下／底板有り）で缶枠を上下2セット、組立てて下さい。（丸型の時は8.缶枠（上）だけとなります。）
③缶枠セット組上下を1.2.本体に通し7.ハンドルを仮固定します。
④3.固定ボルト(2本)を1.2.本体上下に仮固定し 12.缶ストッパーを缶枠の1辺にセットして下さい。
⑤全てのボルトナットを完全固定して下さい。
⑥組立完了です。

取扱方法

①御使用時には必ず 12.缶ストッパーで缶を固定してのち 13.シンナー用差し口をセットして下さい。（夜間など長時間ご使用にならない時は必ず缶キャップで密封して下さい。）
②塗料・シンナー類を御使用になる場合は、必ず換気が十分に整った場所に設置して下さい。
③塗料・シンナー類を御使用になる場合は、火気を近づけないで下さい。
④設置される場所は平らな場所で、本体がぐらぐらしない所に設置してから御使用下さい。
⑤小分け作業時は必ずハンドルを操作して下さい。

発売元 進勇商事株式会社
〒553 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号

2段式カンスタンド組立図

進勇商事株式会社

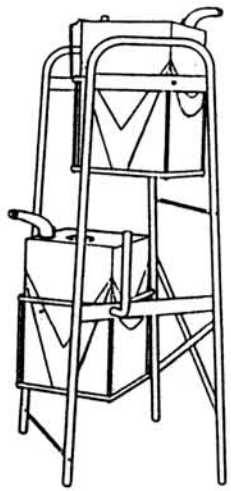

組立完成図

1. 本体（左）
（穴が小さい方）

2. 本体（右）
（穴が大きい方）

前

後

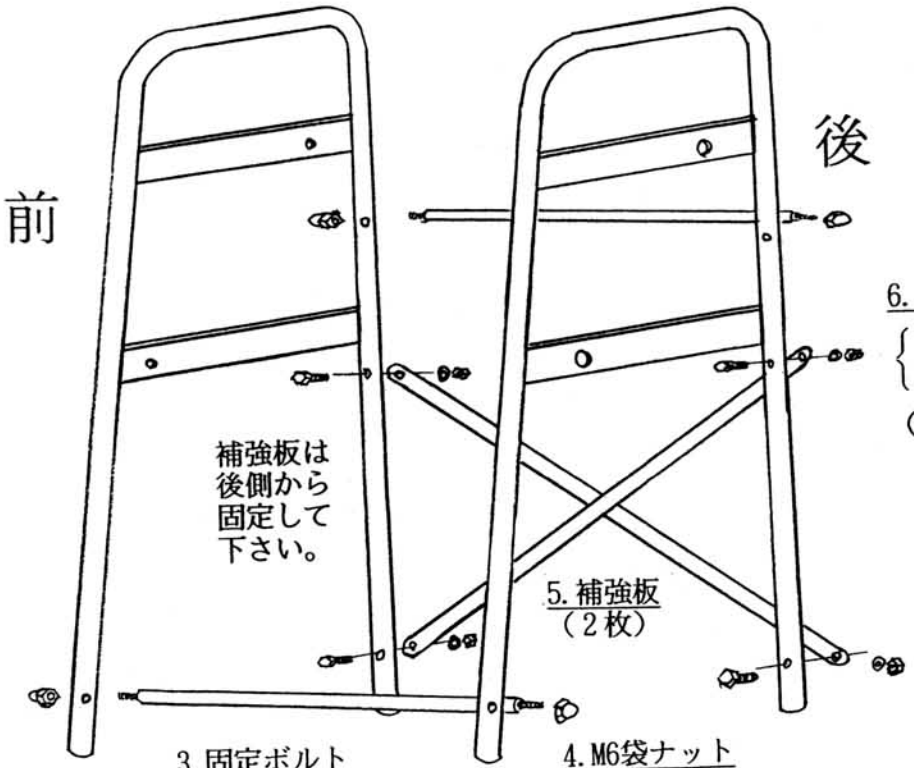

3. 固定ボルト
（2本）

4. M6袋ナット
（4個）

5. 補強板
（2枚）

6. 補強板用ビス
M6×25ナベビス
M6平ワッシャー
M6ナット
（4セット）

丸型



8. 缶枠（上）
（2個）

角型

14. ハンドル用ビス
M6×25ナベビス
M6平ワッシャー
M6ナット
（2セット）

7. ハンドル
（2本）

8. 缶枠（上）
（2個）

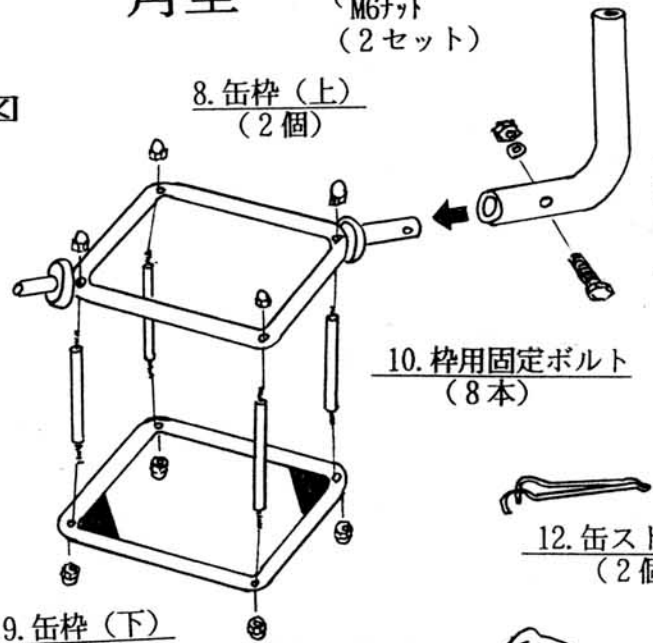

ハンドルは
本体右の穴
に通してか
ら固定して
下さい。

10. 枠用固定ボルト
（8本）

9. 缶枠（下）
（2個）

11. M4袋ナット
（16個）

12. 缶ストッパー
（2個）

13. シンナー用差し口
（2個）